


岩綿耐火製品



テッカロール

テッカロールは、スラグと天然鉱石を独自の配合で熔融した耐熱性に優れた巻付け耐火被覆材です。

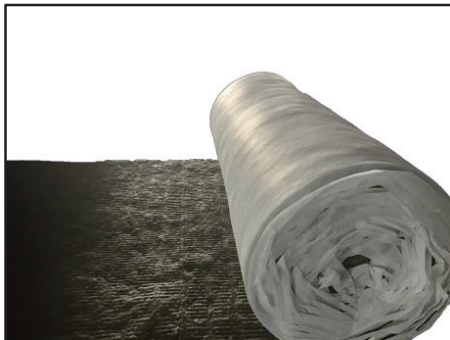

表面材は 4色からお選びください。

標準密度 (kg/m ³)	厚さ (mm)	寸法 (mm)
100	25~80	915 x 3,300~10,000

任意での寸法にてオーダーカットも可能です。

耐火認定に関しましては別途カタログをご参照ください。

岩綿区画処理材

保温・断熱・吸音・充填材
ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆等級

BRボード

BRボードは、岩綿に熱硬化性樹脂をバインダーとして加え板状に成形したもので、JIS1号品と2号品を用意しています。



標準密度 (kg/m ³)	厚さ (mm)	寸法 (mm)
80・120・150	25~100	605×910

各種表面材 (ALGC、GC等) を貼ることも可能です。また、様々な形に加工した商品も取り揃えております。

BRワイヤード



BRロール



パイプ成形品



※防火区画貫通部の施工に関しましては、「ロックウール工業会」が発行している「防火区画貫通部の措置工法とロックウール」を参照ください。

各製品の詳細は別途総合カタログをご参照ください。